

REINIGUNGS- und PFLEGEHINWEISE

Echtholz und furnierte Oberflächen:




- Furnierte und lackierte Oberflächen benötigen keine aufwendige Reinigung.
- Es gibt keine vorstehenden Schrauben oder Bolzen, dadurch lassen sich die Oberflächen einfach reinigen.
- Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, **weichem** Baumwoll- oder Microfasertuch oder Schwamm abwischen und trocken nachwischen.
- Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und wenig Haushaltsreiniger oder einem Teil Spirit zu 9 Teilen Wasser behandeln, mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen.
- Scharfe oder scheuernde Reinigungs- und Lösungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlammkreide o.ä. enthalten.
- Keine harten, rauen Reinigungsutensilien verwenden.
- Spitze, scharfkantige Gegenstände und lösungsmittelhaltige Substanzen können den Lack beschädigen.
- Für die Sitzfläche der Standard-Lackierung bei Stühlen empfehlen wir die strikte Verwendung von Wasser und einem Microfasertuch oder Baumwollleppen. Anschliessend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.
- Keine Scheuernde Reinigungsmittel oder Scotchschwämme für die Reinigung verwenden, auch bei Abfärbungen (durch Jeans ertc.) wird davon abgeraten.
- Bei der Reinigung der Sitzfläche mit einem Antirutsch-Belag empfehlen wir die korrekte Verwendung von einem Teil Spirit zu 9 Teilen Wasser. Am besten mit einem Microfasertuch behandelnd. Anschliessend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen. Die Oberfläche des Antirutsch-Belages ist schmutzanfälliger und sollte sporadisch gereinigt werden

Kunstharz Oberflächen:



- Kunstharz Oberflächen benötigen keine aufwendige Reinigung, die poren-dichte Oberfläche sorgt für eine einfache Pflege
- Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, **weichem** Baumwoll- oder Microfasertuch oder Schwamm abwischen
- Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Reinigungsmittel oder Seifenlauge säubern; überschüssiges Wasser vollständig durch Nachwischen entfernen
- Kanten immer trocken nachwischen
- Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlämme o.ä. enthalten
- Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff, Microfaser oder Stahlwolle verwenden
- Kalkflecken oder Kalkränder mit warmer, verdünnter Essig-/Zitronensäure (10 Prozent) reinigen und mit klarem Wasser abwischen
- Rückstände von Stiften, wie Kugelschreiber oder Filzstift, noch möglichst vor dem Eintrocknen entfernen

Pulverbeschichtete Oberflächen:

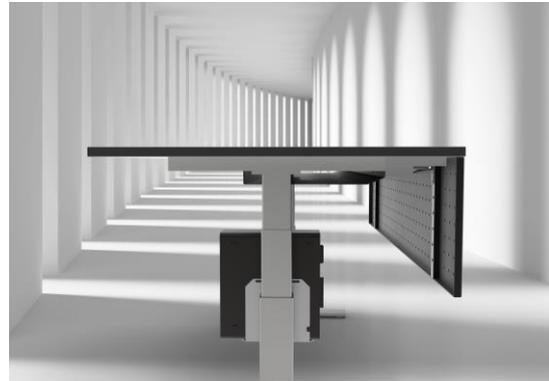

- Pflegeleicht durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung
- Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Tuch, Lappen oder Schwamm abwischen
- Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Neutralreiniger behandeln, mit klarem Wasser nachwischen
- Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, keine organischen Lösemittel und keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlammkreide o.ä. enthalten
- Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff oder Stahlwolle verwenden Sie können die Oberflächenstruktur dauerhaft beeinträchtigen. Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen.
- Die Drehteile sind selbstschmierend und wie die Gasfedern wartungsfrei.

Verchromte Oberflächen:

- Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Tuch, Lappen oder Schwamm abwischen
- Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Spezialreiniger (Sigolin Standard) behandeln, kein Scheuern, mit klarem Wasser nachwischen und nachtrocknen
- Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, keine organischen Lösemittel und keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlammkreide o.ä. enthalten
- Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff oder Stahlwolle verwenden sie können die Oberflächenstruktur dauerhaft beeinträchtigen. Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen.

Display – Screens



- Vorbereitung: Trennen Sie das Display von der Stromversorgung, Display sollte abgekühlt sein.
- Zum Bildschirm reinigen mischen Sie ein paar Tropfen mildes Reinigungsmittel (Neutralseife, Spülmittel) in lauwarmes Wasser. Keine Ätzende oder Säurehaltige Mittel anwenden.
- Durchfeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit dem Gemisch. Wringen Sie das Tuch sehr gut aus.
- Tipp: Geben Sie das Gemisch aus Wasser und Reinigungsmittel in eine Sprühflasche. Besprühen Sie damit das Tuch. Reiben Sie den Bildschirm mit dem feuchten Tuch sanft ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Rahmen des Displays fließt. Abtrocknen wenn nötig mit einem 2. Trockenen Tuch.
- Rahmen reinigen: Nehmen Sie ein trockenes, weiches, flusenfreies Tuch. Reiben Sie damit den Rahmen vorsichtig ab.

Stahlemail – Whiteboards



- Pflegeleicht durch harte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Die Verwendung von speziellen Boardmarkern, Tafelwischern und Reinigern für Whiteboards sichern eine lange Nutzung und Haltbarkeit
- Leichte Verschmutzungen mit Wasser und Neutralreiniger oder speziellen Whiteboard Reinigern behandeln, mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen; Einfassungen aus Aluminium nach der Reinigung zusätzlich trockenreiben
- Stärkere Verschmutzungen, Kalkflecken oder Kalkränder mit warmer, verdünnter Essig-/Zitronensäure (10 Prozent) oder mit Essigreiniger reinigen und mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen
- Bei unsachgemäße Nutzung der Tafel mit Stiften wie Kugelschreiber oder Filzstift möglichst vor dem Eintrocknen entfernen.
- Sorgen Sie dafür, dass nach einer Reinigung mit Reinigungsmitteln die gesamte Tafelfläche zwingend mit klarem Wasser gründlich nachgereinigt und anschließend getrocknet wird.
- Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlämmkreide o.ä. enthalten

Stahlemail – Wandtafel

- Pflegeleicht durch harte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Die Verwendung von spezieller Tafelkreide und Tafel-Wischern sichern eine lange Nutzung und Haltbarkeit
- **Erstreinigung:** Die Oberfläche vollständig mit weisser Kreide bestreichen, anschließend Kreide mit gut feuchtem Tuch bzw. Schwamm abwaschen. Dann die Fläche mit einem Haushalts- oder Neutralreiniger behandeln und nach kurzer Einwirkzeit mit reichlich Wasser abwaschen. Verbleibendes Wasser mit einem Gummilippen-Tafelwischer abziehen. Durch diese Erstreinigung kann das Auftreten von Schlierenbildung auf der Tafel deutlich reduziert werden.
- Regelmäßige Reinigung: Nach Benutzung die Oberfläche mit gut feuchtem Schwamm reinigen und Wasser mit Gummilippen-Tafelwischer abziehen. Mindestens einmal pro Woche die Fläche mit Haushalts- bzw. Neutralreiniger vor- und mit reichlich Wasser nachreinigen. Einfassungen aus Aluminium nach der Reinigung zusätzlich trockenreiben.
- Keine scharfen und/ oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Festhaftende Kalkreste/ Kalkränder mit warmer 10%iger Zitronensäure oder mit Essigreiniger beseitigen und anschliessend mit klarem, warmem Wasser nachwischen.